

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN STONEWARE



Listoned

WARMTH AND TRUE FEELING, THROUGH EVERY DETAIL

ListoneD

CALORE E AUTENTICITÀ, IN OGNI DETTAGLIO

Sei raffinatissime colorazioni, selezionate con cura per offrire la bellezza della materia naturale. Le diverse tonalità possono interpretare ambienti di stile moderno o classico.

I colori ListoneD nascono per essere abbinati con i pavimenti MateriaD e il rivestimento CretaD Wall.



Tundra
pag. 30



Deserto
pag. 42



Canyon
pag. 8



Bruma
pag. 36



Steppa
pag. 16



Vulcano
pag. 24

Six sophisticated colours, carefully selected to deliver all the beauty of the natural material. The different shades can be used for design schemes in modern or classical style. The ListoneD colours are chosen to combine attractively with the MateriaD floor and CretaD Wall tiles.

Sechs höchst raffinierte, sorgfältig gewählte Farben offenbaren die Schönheit der natürlichen Materie. Die verschiedenen Farbtöne eignen sich für die Interpretation moderner oder klassischer Bereiche. Die Farben von ListoneD wurden für die Kombination mit den Bodenbelägen MateriaD und

den Wandbelägen CretaD Wall entwickelt.

Six teintes d'un raffinement extrême, soigneusement sélectionnées pour offrir la beauté du matériau naturel. Les différentes teintes peuvent interpréter des espaces de style moderne ou classique. Les couleurs ListoneD sont pensées pour être mariées aux sols MateriaD et aux revêtements muraux CretaD Wall.

Seis sofisticados colores seleccionados con cariño para ensalzar la belleza de la materia natural. Las diferentes tonalidades pueden reflejar ambientes

de estilo moderno o clásico. Los colores ListoneD han sido creados para utilizarse con los pavimentos MateriaD y el revestimiento CretaD Wall.

Шесть утончённых цветовых решений, выбранных с заботой о красоте природного материала. Различные тональности интерпретируют помещения в современных и классических стилях. Цветовая гамма ListoneD рождается для совмещения с напольной облицовкой MateriaD и коллекцией настенной плитки CretaD Wall.

A photograph of a modern interior. In the foreground, a wooden-look porcelain tile floor is visible. In the background, a wooden chair is positioned near a large window with a grid pattern. The lighting is soft and natural, coming from the window.

Wood Effect.

Calore, autenticità e senso di vissuto ai massimi livelli. Il meglio dell'effetto legno in gres porcellanato.

The ultimate in warmth, genuineness and time-worn beauty. The best of the wood-look in porcelain stoneware.

Das höchste Niveau von Wärme, Authentizität und des Gefühls von Erlebtheit. Das Beste vom Holzeffekt aus Feinsteinzeug.

Une chaleur, une authenticité et un sens du vécu au plus haut niveau. Le top de l'effet bois en grès cérame.

Calor, autenticidad y la sensación de haber vivido al máximo. Lo mejor del efecto madera en gres porcelánico.

Теплота, достоверность и ощущение жизненного опыта на максимальном уровне. Лучший эффект дерева в керамическом граните.

In+Out

Le tre finiture di superficie previste in gamma sono state perfezionate nei minimi dettagli per garantire la massima sensazione di naturalità e autenticità.

Naturale: così piacevole da toccare e calpestare anche a piedi nudi, è una finitura universale, satinata, vellutata, elegante.

Shabby: la superficie antiscivolo che mostra i segni inconfondibili delle assi tagliate artigianalmente.

Patchwork*: riproduce una composizione casuale di legni diversi, che rendono invisibile il formato 45x90.

The three surface finishes in the range have been designed down to the tiniest detail for an absolutely natural, genuine feel.

Natural: so good to touch and walk over even with bare feet, this is a universal satined, velvety, elegant finish.

Shabby: the anti-slip surface that shows the unmistakable marks of hand-sawn parquet planks.

Patchwork*: reproduces a random composition of different types of wood, completely concealing the 45x90 tile size.

Die drei Oberflächenausführungen des Sortiments sind bis ins kleinste Detail so perfekt entwickelt, dass sie ein maximales Empfinden von Natürlichkeit und Authentizität garantieren.

Naturale: Wunderbar angenehm zum Fühlen und Betreten, auch barfuß – ein Universalfinish, satiniert, samtig, elegant.

Shabby: Die rutschfeste Oberfläche offenbart die unverkennbaren Zeichen handwerklich geschnittener Bretter.

Patchwork*: Eine Gestaltung zufällig

zusammengesetzter, unterschiedlicher Hölzer, die das Format 45x90 unsichtbar machen.

Les trois finitions superficielles que propose la gamme ont été étudiées dans les moindres détails pour garantir une sensation de naturel et d'authenticité unique.

Naturel : incroyablement agréable au toucher, y compris pieds nus, une finition universelle, satinée, veloutée et élégante.

Shabby : la surface antidérapante qui fait apparaître les marques propres aux planches découpées par des artisans menuisiers.

Patchwork* : une surface qui reproduit une composition aléatoire de différents bois et qui rend visible le format 45x90.

Los tres acabados de la superficie previstos en la gama se han perfeccionado hasta el más mínimo detalle para garantizar la máxima sensación de naturalidad y autenticidad.

Natural: es un acabado universal, satinado, aterciopelado y elegante, con un tacto tan

agradable que inspira descalzarse.

Shabby: la superficie antideslizante que muestra los signos inconfundibles de las tablas cortadas artesanalmente.

Patchwork*: reproduce una composición casual de diferentes maderas que hacen desaparecer el formato 45x90.

Три коллекционных вида поверхностной структуры отточены в мельчайших деталях и гарантируют максимальное ощущение природного происхождения.

Naturale: приятная на ощупь и поступить босиком, наиболее универсальная отделка, матовая, мягкая и элегантная.

Shabby: поверхность против скольжения, демонстрирующая следы ручного распила дерева.

Patchwork*: воспроизводит случайную композицию различных размеров дерева, скрывающую единый формат 45x90.

Naturale 30x120

indoor

new size



Naturale 20x120

indoor

new size



Naturale 15x90

indoor



Patchwork* 45x90

indoor



Shabby 15x90

indoor / outdoor R11 A+B



* Avvertenze di posa a pag. 62 / Installation do's and don'ts on page 62



Anywhere

ListoneD è in gres porcellanato, la superficie più performante nella moderna edilizia ecocompatibile: è resistente al gelo, all'umidità, alle intemperie e all'usura. Le sue caratteristiche lo rendono eccellente per esterni e interni, in tutti gli ambienti della casa e negli spazi pubblici anche a elevato calpestio.



ListoneD is in porcelain stoneware, the most high-performing covering in sustainable modern building: it withstands frost, damp, weather and wear. Its characteristics make it excellent for outdoor and indoor use, anywhere in the home and in even heavily used public buildings.

ListoneD ist aus Feinsteinzeug, die leistungsstärkste Oberfläche im modernen, nachhaltigen Bauwesen: frostfest und beständig gegen Feuchtigkeit, Witterungseinflüsse und Abrieb. Dank seiner Eigenschaften ist ListoneD für Innen- und Außenbereiche geeignet, für alle Wohnräume und öffentliche Bereiche, auch mit hoher Begehungsfrequenz.

ListoneD est réalisé en grès cérame, le matériau le plus performant pour la construction moderne et éco-compatible : il résiste au gel, à l'humidité, aux intempéries et à l'usure. Ses caractéristiques propres le rendent idéal en extérieur et intérieur, dans toutes les espaces de l'habitation et au sein des espaces publics hautement fréquentés.

ListoneD es la superficie de gres porcelánico más versátil de la construcción ecocompatible moderna: es resistente a las heladas, a la humedad, a la intemperie y al desgaste. Sus características lo hacen perfecto para interiores y exteriores, para todos los espacios de la casa e incluso para espacios públicos muy transitados.

ListoneD – керамический гранит, самая востребованная технология в современном экологически совместимом строительстве: устойчив к морозу, влаге, износу и погодным явлениям, характеризуется применимостью для внутренней и наружной отделки в помещениях любого типа дома и в общественных местах, в том числе в зонах высокой проходимости.

Canyon





Charme Hotel Room.



Il caldo e naturale mix cromatico delle doghe presenta venature e tonalità diverse. La variazione è stata calibrata per offrire la massima armonia estetica evitando difetti e inestetismi. ListoneD è ideale per la posa anche a parete.


The planks' warm, natural mixture of colours features different vein patterns and shades. The variation is carefully chosen for the most attractive effect, with no defects or blemishes. ListoneD is also ideal for installation on walls.

Der warme und natürliche Farbmix der Dielen zeigt unterschiedliche Äderungen und Farbtöne. Eine kalibrierte Veränderlichkeit, die ein Höchstmaß an ästhetischer Harmonie bietet und Fehler und Schönheitsmangel verhindert. ListoneD ist auch für die Wandverlegung eine ideale Lösung.

Le mix chromatique chaud et naturel des lattes présente des veinures et des teintes différentes. La variation a été calibrée pour offrir l'harmonie esthétique du plus haut niveau en évitant tout défaut et inesthétisme. ListoneD est idéal également en pose murale.

La calidez y las combinaciones cromáticas naturales de las duelas presentan veteados y diferentes tonalidades. La variación se ha calibrado para ofrecer la máxima armonía estética evitando defectos y detalles antiestéticos. ListoneD también es perfecto para su colocación en pared.

Теплота и натуральный хроматический микс представлены в разнообразных рельефных венах и тональностях. Данное разнообразие тщательно откалибровано для максимальной эстетической гармонии, избегая дефекты и не эстетизмы. ListoneD идеальна также для укладки на стену.

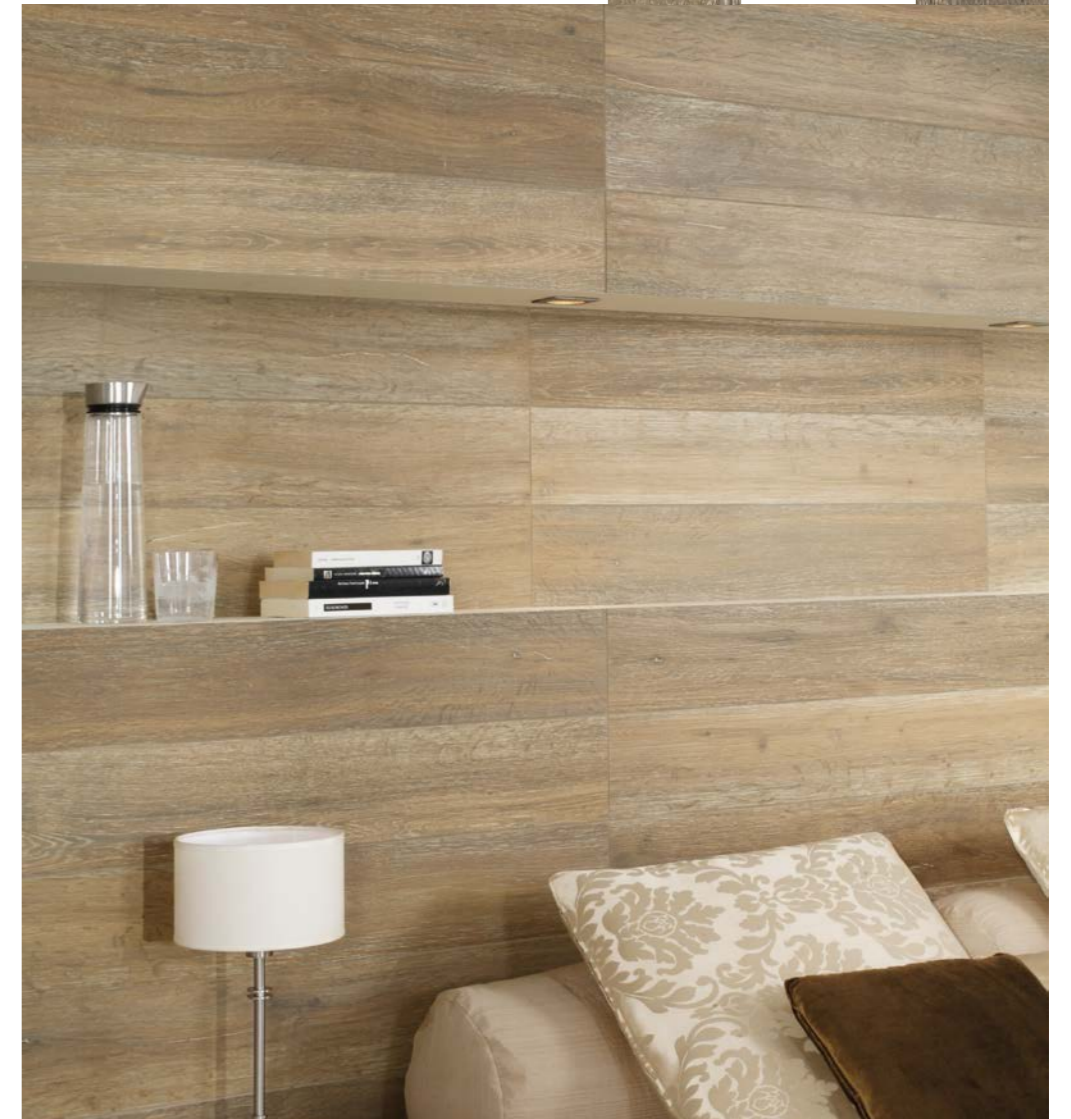



Wall: Mistral 30,5X72,5 / Crete Mistral 30,5X72,5 / Stencil Mistral 30,5X72,5 / Listone D Canyon 15X90
Floor: Listone D Canyon Naturale 15X90

The Perfect Size.

Il formato valorizza al meglio l'estetica della materia nella caratteristica posa a doghe; la superficie naturale è piacevolmente autentica.

The size shows all the material's beauty to optimal effect in the conventional plank laying pattern: the natural surface is attractively genuine.

In der charakteristischen Dielenverlegung unterstreicht das Format die Ästhetik der Materie optimal; die natürliche Oberfläche ist angenehm authentisch.

Dans la pose caractéristique à lattes, le format valorise au mieux l'esthétique du matériau ; la surface naturelle est agréable et authentique.

El formato embellece el aspecto del material en la característica colocación con duelas; la superficie natural tiene una imagen agradable y auténtica.

Формат лучше всего придаёт эстетическую ценность материи при характерной укладке дощатого материала; поверхность натуральна и достоверна.

Listone D Canyon Naturale 20x120 . 30x120



20x120 cm
30x120 cm

Steppa





Wall: Listone D Stepped Patchwork* 45X90
Floor: Listone D Stepped Shabby 15X90

THONY S.p.A. Avvertenze di posa a pag. 62 / Installation do's and don'ts on page 62

Patchwork*

Di grande impatto estetico, il modulo Patchwork* 45x90 crea l'effetto di una posa con tasselli misti: è utilizzabile sia come pavimento sia per rivestire pareti interne ed esterne. Gli elementi non ripetitivi assicurano la massima autenticità, esaltata da una disposizione attenta dei moduli in fase di posa.


The very striking 45x90 Patchwork* module creates the effect of a laying pattern using a mixture of blocks: it can be used on floors or for covering indoor and outdoor walls. The elements' lack of repetition gives a really genuine effect, brought to the highest levels through careful arrangement of the modules during installation.

Das höchst eindrucksvolle Modul Patchwork* 45x90 sorgt für die Wirkung einer Verlegung mit gemischten Mosaiksteinen und ist sowohl als Bodenbelag als auch Wandverkleidung in Innen- und Außenbereichen verwendbar. Die nicht repetitiven Elemente sichern ein höchst authentisches Ergebnis, das durch eine überlegte Anordnung der Module bei der Verlegung noch stärker zur Wirkung kommt.

Gage de grand impact esthétique, le module Patchwork* 45x90 crée l'effet d'une pose avec tasseaux mixtes : il est utilisable comme revêtement de sol ainsi que comme revêtement mural en intérieur et extérieur. Les éléments non répétitifs sont gage d'une authenticité unique, exaltée par une disposition attentive des modules en phase de pose.

Con un gran impacto estético, el módulo Patchwork* 45x90 crea el efecto de una colocación con teselas variadas y se puede utilizar como pavimento o para revestir paredes interiores y exteriores. Los elementos no repetitivos aseguran la máxima autenticidad, aumentada con una disposición cuidada de los módulos en fase de colocación.

Модуль Patchwork* 45x90 оказывает сильное эстетическое воздействие, создаёт эффект много форматной паркетной укладки: пригоден для укладки на пол и стену, внутри и снаружи. Неповторяющиеся элементы обеспечивают максимальную достоверность, подчёркнутую внимательным расположением модулей во время укладки.

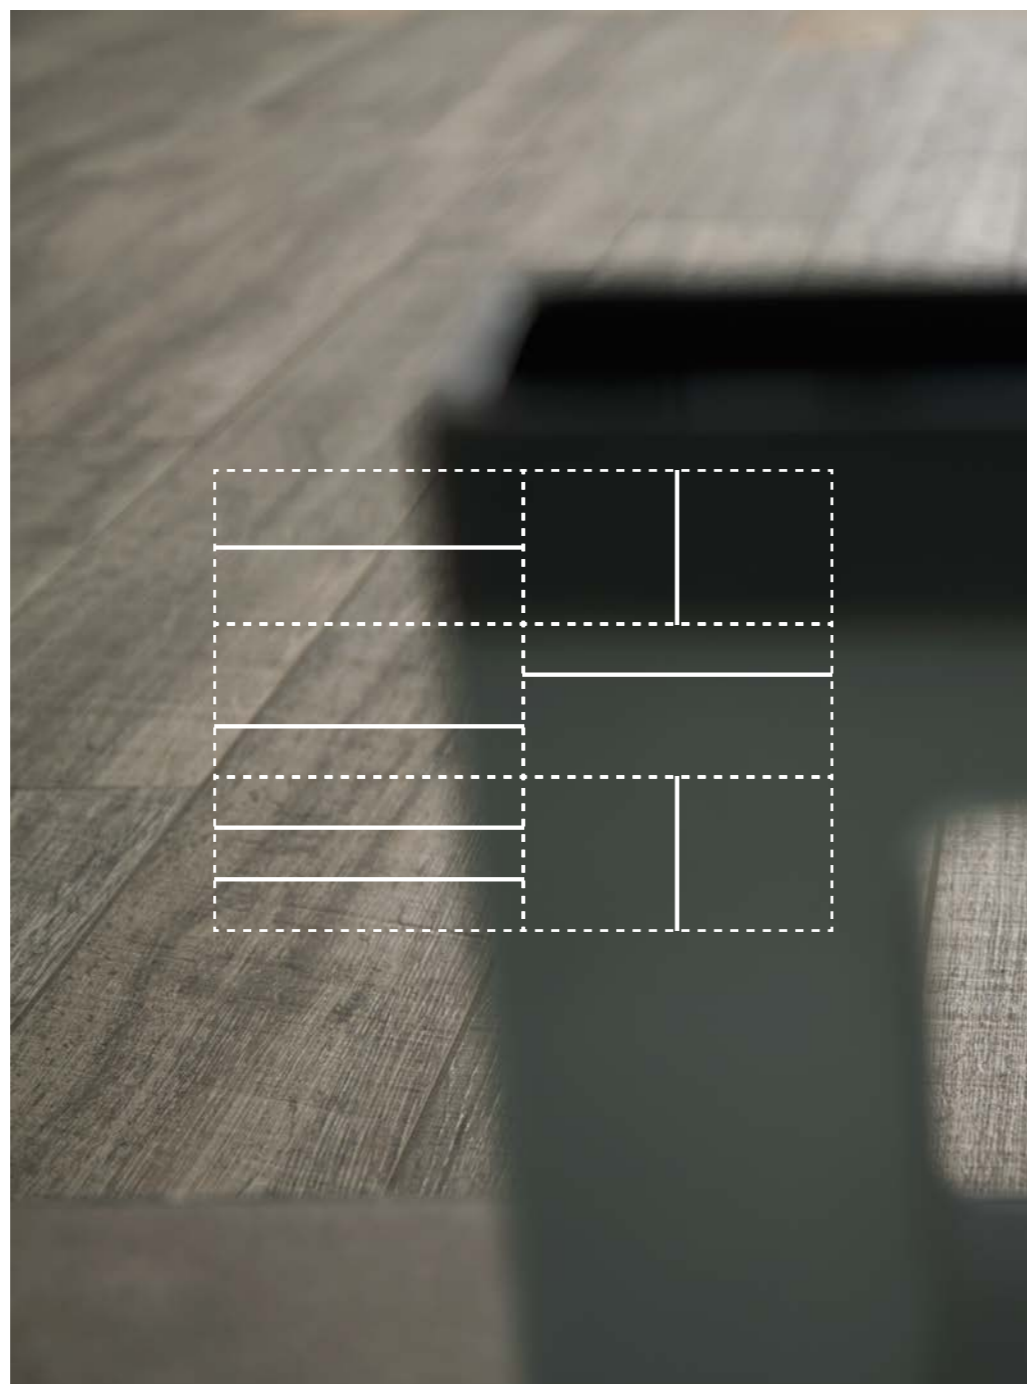

Shabby In+Out

R11 A+B



Chi sceglie la bellezza di ListoneD non rinuncia a prestazioni elevatissime: è antigelo, resiste all'usura, all'umidità e alle macchie. È facile da pulire e il suo aspetto naturale e accogliente resta inalterato nel tempo.

Choosing the beauty of ListoneD also bring outstanding performance: it is frostproof, hardwearing and resistant to damp and stains. It is easy to clean and its attractive, natural appearance is unchanged over time.

Wer sich für die Schönheit von ListoneD entscheidet, verzichtet keineswegs auf höchste Leistungen: ListoneD ist frostfest und beständig gegen Abrieb, Feuchtigkeit und Flecken, leicht zu reinigen und das natürliche und einladend wirkende Aussehen bleibt dauerhaft erhalten.

Qui opte pour la beauté de ListoneD ne renonce pas pour autant aux plus hautes performances : ListoneD résiste au gel, à l'usure, à l'humidité et aux taches. Il est facile à nettoyer et son aspect à la fois naturel et chaleureux est à l'épreuve du temps.

Quien elige la belleza de ListoneD no renuncia a sus grandes prestaciones: es resistente a las heladas, al desgaste, a la humedad y a las manchas. Es fácil de limpiar y su aspecto natural y acogedor permanece invariado durante mucho tiempo.

Кто выбирает красоту ListoneD, получает также высочайшие эксплуатационные показатели: морозостойкость, износостойкость, водонепроницаемость и устойчивость к образованию пятен. Поверхность легко очищается, её натуральный и уютный облик остаётся неизменным с течением времени.



Vulcano





Patchwork* Floor Idea for Bathroom.

ListoneD è una fantastica soluzione per pavimentare il bagno con la calda estetica del legno e conservare il medesimo pavimento in tutti gli ambienti della casa, garantendo coordinazione e continuità cromatica.

ListoneD is a fantastic solution for giving the bathroom a floor with the warm look of wood and keeping the same floor covering throughout the home, ensuring matching and continuity of colour.

ListoneD ist eine phantastische Lösung für die Bodenauslegung in Badezimmern mit der warmen Ästhetik von Holz und für die Weiterführung des gleichen Belages in allen Wohnbereichen, um Koordinierung und chromatische Kontinuität zu sichern.

ListoneD est une solution incomparable pour revêtir le sol d'une salle de bains, de la chaude esthétique du bois ainsi que celui des autres pièces, garantissant de la sorte coordination et continuité chromatique.

ListoneD es una solución fantástica para pavimentar el baño con la calidez de la madera y mantener el mismo pavimento en todos los espacios de la casa, garantizando la coordinación y la continuidad cromática.

ListoneD – наилучшее решение для облицовки пола ванной комнаты в тёплой эстетике дерева с продолжением темы во всех помещениях дома, гарантируя координированную поверхность и хроматическую непрерывность.

Perfect for Public Floors.

Le altissime prestazioni del gres porcellanato effetto legno, lo rendono ideale per ambienti pubblici: è inalterabile al calpestio e all'usura, non richiede manutenzione ed è facilmente igienizzabile.

Wood-look porcelain stoneware's outstanding performance properties make it ideal for public premises: immune to foot traffic and wear, it needs no maintenance and is easily sanitised.

Die Spitzenleistungen von Feinsteinzeug mit Holzeffekt machen aus Vulcano die ideale Lösung für öffentliche Bereiche: unveränderlich beständig gegen Begehung und Abrieb, verlangt keine Instandhaltungen und ist leicht hygienisierbar.

Les très hautes performances du grès cérame effet bois en font une solution idéale pour les espaces publics : inaltérable au piétinement et résistant à l'usure, il ne nécessite aucun entretien et est facile à nettoyer.

Las altas prestaciones del gres porcelánico con efecto madera hacen que sea perfecto para espacios públicos: resiste a las pisadas y al desgaste, no requiere mantenimiento y se puede limpiar con facilidad.

Высочайшие эксплуатационные показатели керамического гранита с эффектом дерева, делают его идеальным для общественных мест: поверхность не меняется под воздействием износа и высокой проходимости, не требует восстановления и легко моется.

Listone D Vulcano Shabby 15X90



Tundra



Safe Floor for Shower.

La superficie antiscivolo Shabby è ideale per zone doccia, spogliatoi e spazi benessere. Nella pagina accanto, l'effetto legno di ListoneD è abbinato alla superficie effetto cemento della collezione MateriaD.


The anti-slip Shabby surface is ideal for showers, changing-rooms and spas. On the facing page, the wood-look of ListoneD is combined with the concrete-effect of the MateriaD collection.

Die rutschfeste Oberfläche Shabby eignet sich ideal für Duschbereiche, Umkleieräume und Wellnessbereiche. Die Seite nebenan zeigt den Holzeffekt von ListoneD in der Kombination mit der Oberfläche mit Zementwirkung der Kollektion MateriaD.

La surface antidérapante Shabby est idéale pour les espaces douches, les vestiaires et les espaces de bien-être. La page ci-contre montre l'effet bois de ListoneD associé à la surface effet ciment de la collection MateriaD.

La superficie antideslizante Shabby es perfecta para zonas de ducha, vestidores y centros de SPA. En la página de al lado, el efecto madera de ListoneD se combina con la superficie con efecto cemento de la colección MateriaD.

Поверхность против скольжения Shabby идеальна для душевых, раздевалок и оздоровительных центров. На странице рядом эффект дерева ListoneD соединяется с поверхностью с эффектом цемента коллекции MateriaD.

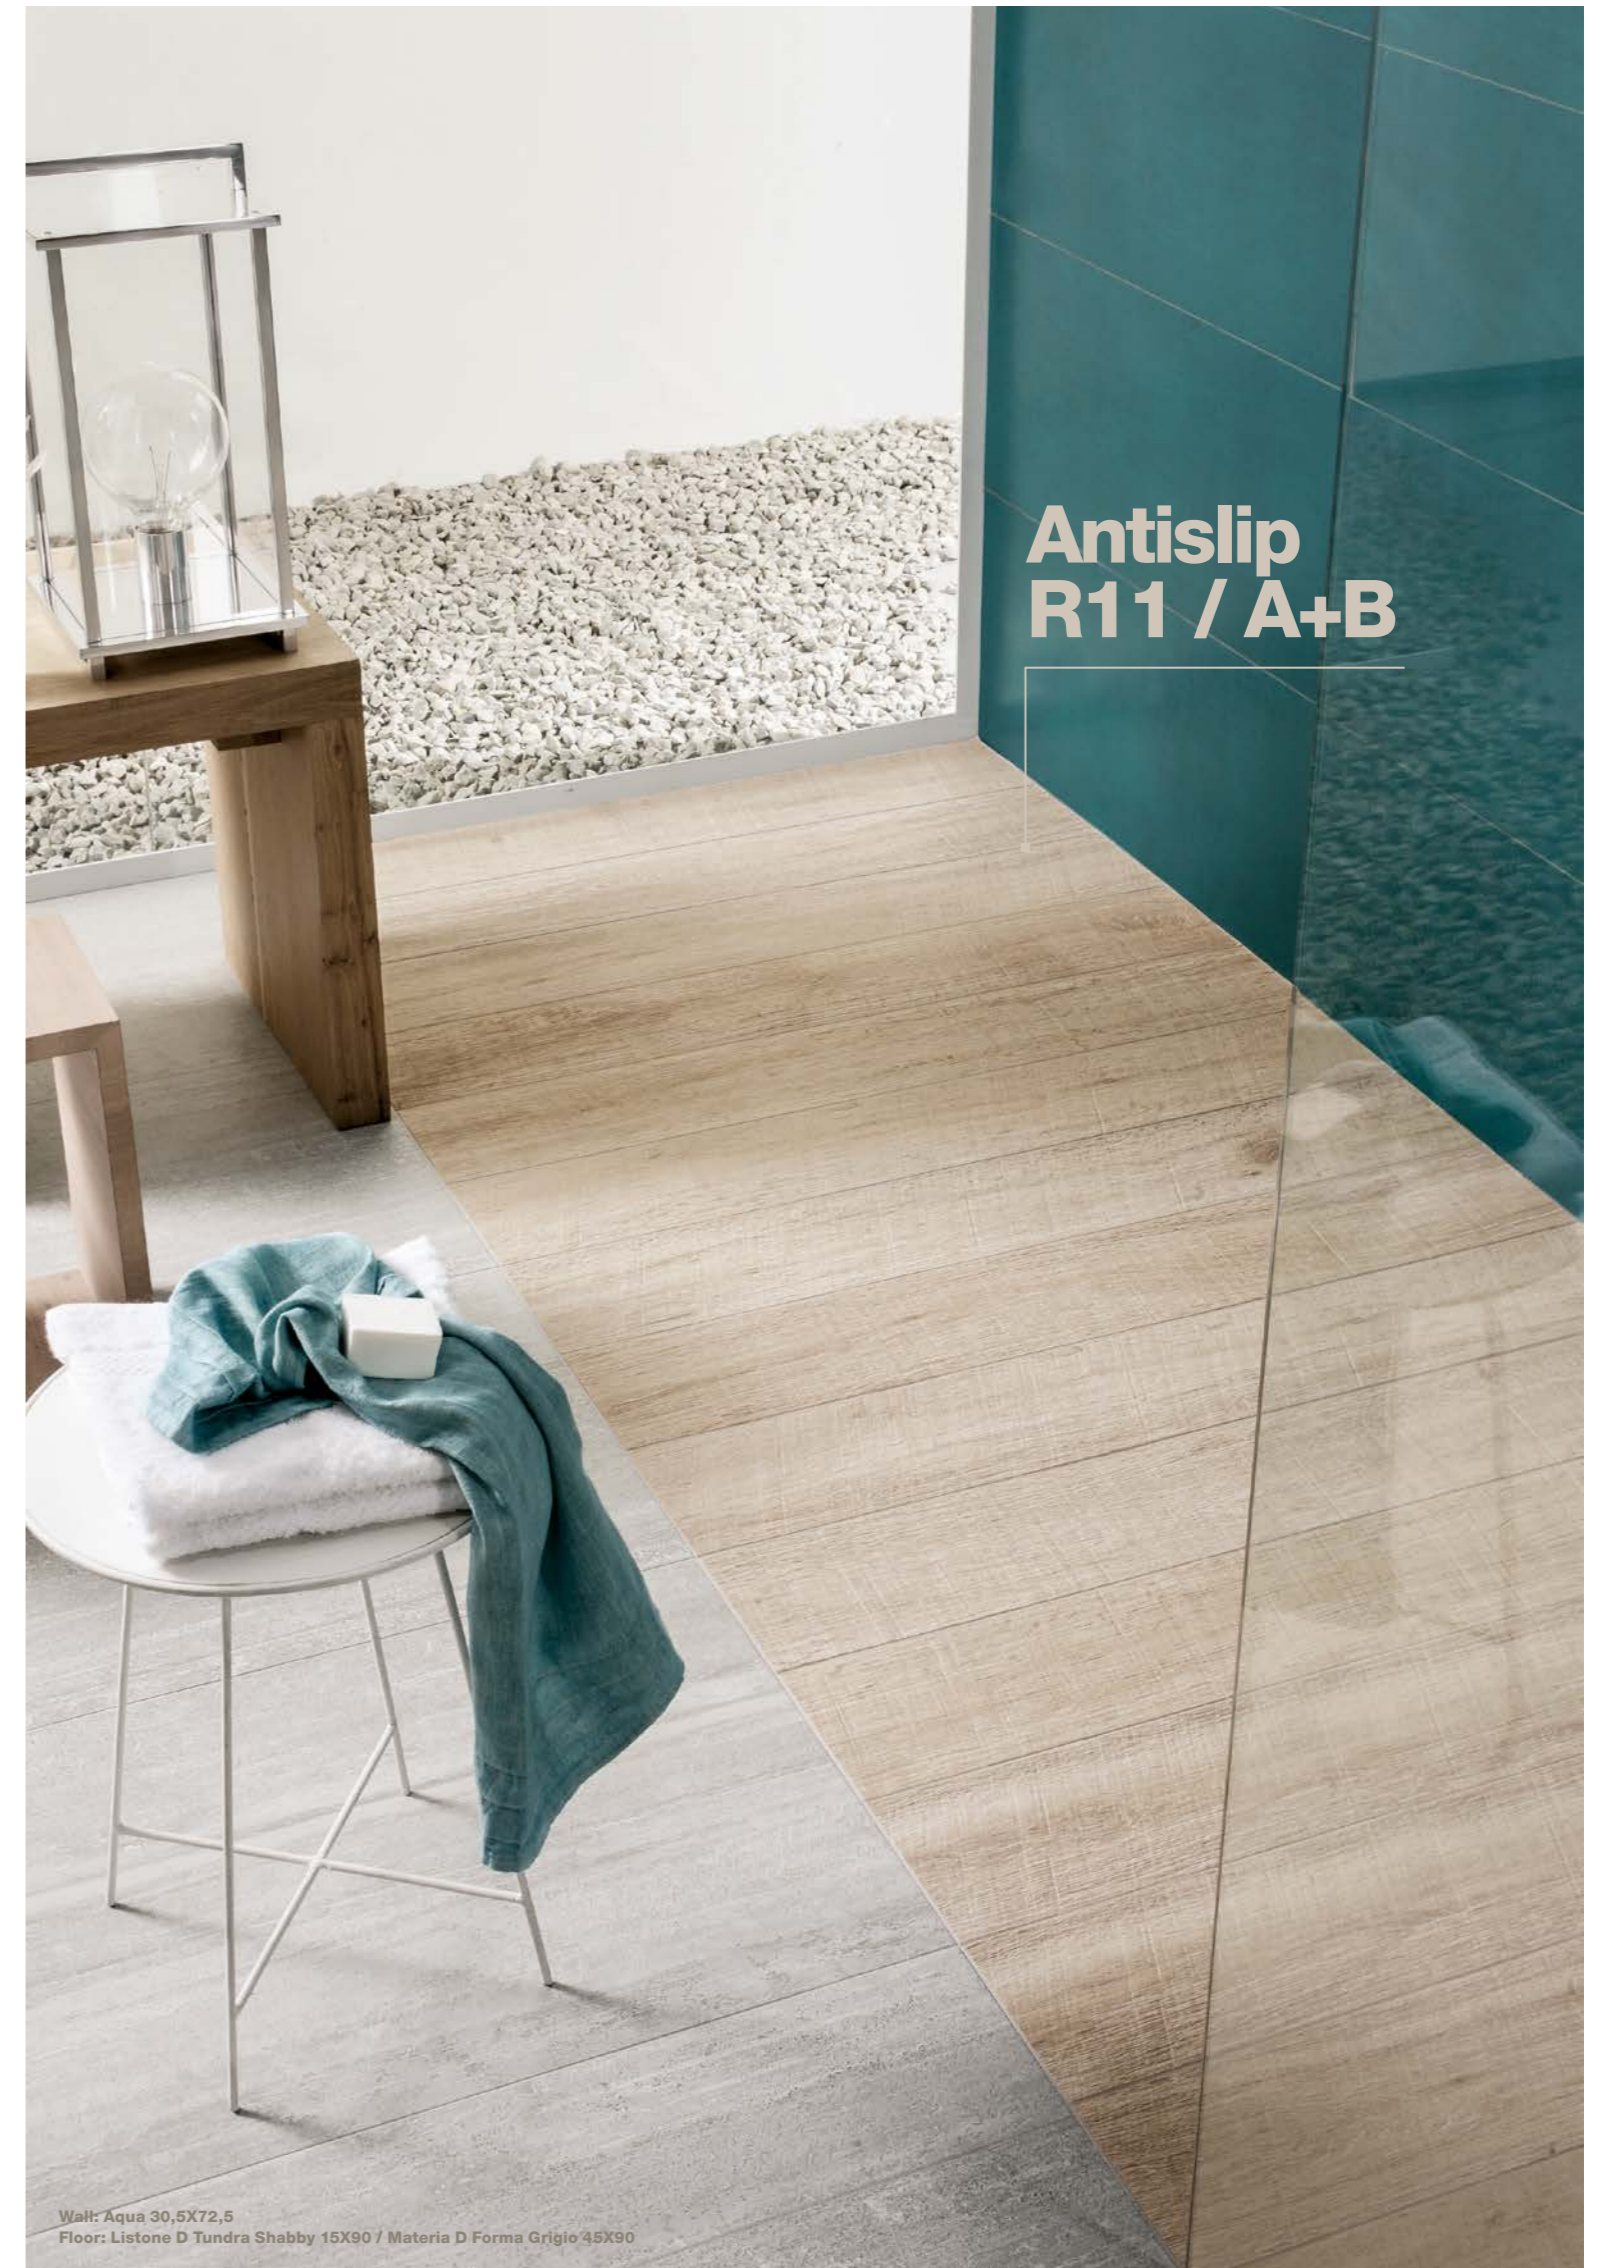

Wall: Aqua 30,5X72,5
Floor: Listone D Tundra Shabby 15X90 / Materia D Forma Grigio 45X90



Wall: Amande 30,5X72,5 / Crete Amande 30,5X72,5 / Muscade 30,5X72,5 / Boucle Muscade 30,5X72,5 / Muscade Boucle Oro Dec. 30,5X72,5
Listello Oro 2X72,5 / Amande Bordo 5X72,5 / Amande Alzata 12,5X72,5
Floor: Listone D Tundra Naturale 15X90

Bruma





Un ambiente che mostra le grandi potenzialità compositive offerte dalle collezioni Mix&Match Italgraniti. Il pavimento ListoneD si combina con il rivestimento CretaD Wall, proposto in sei colori e due superfici. Armonia cromatica, eleganza e personalizzazione creano un bagno unico.

A design scheme that illustrates the immense compositional potential of the Italgraniti Mix&Match collections. The ListoneD floor covering is used with the CretaD Wall tiles, available in six colours and two surface finishes. Blending colours, elegance and personalisation create a unique bathroom.

Ein Ambiente, das die erheblich vielen Kombinationsmöglichkeiten der Kollektionen Mix&Match von Italgraniti offenbart. Der Bodenbelag ListoneD in der Kombination mit der Wandverkleidung CretaD Wall, in sechs Farben und zwei Oberflächenausführungen. Chromatische Harmonie, Eleganz und individuelle Gestaltung sorgen für ein einzigartiges Badezimmer.

Un espace qui exalte le grand potentiel des collections Mix&Match Italgraniti en termes de composition. Le sol ListoneD se marie au revêtement CretaD Wall, proposé dans six couleurs et deux surfaces. Harmonie chromatique, élégance et personnalisation créent une salle de bains unique.

Un ambiente que muestra el gran potencial de composición que ofrecen las colecciones Mix&Match Italgraniti. El pavimento ListoneD se combina con el revestimiento CretaD Wall, propuesto en seis colores y dos superficies. La armonía cromática, la elegancia y la personalización crean un baño único.

Помещение показывает большие композиционные потенциалы, предложенные коллекциями Mix&Match Italgraniti. Пол -ListoneD комбинируется с настенной облицовкой CretaD Wall, предложенной в шести цветовых и двух рельефных вариантах поверхности. Хроматическая гармония, элегантность и персонализация рожают уникальную ванную комнату.

Mix & Match: a Unique Bathroom.



Wall: Claire 30,5X72,5 / Baleine 30,5X72,5 / Crête Baleine 30,5X72,5 / Baleine Stencil A Dec. 30,5X72,5 / Claire Bordo 5X72,5 / Claire Alzata 12,5X72,5
Floor: Listone D Bruma Shabby 15X90



Warm Atmosphere, Great Performance.

Patchwork* rappresenta una soluzione perfetta per ambienti di accoglienza e ristorazione: crea un'atmosfera ricercata ed elegante e non si logora nelle zone di maggior passaggio. Il grande formato 45x90 riduce il numero delle fughe facilitando la posa, la pulizia e il calpestio.

Patchwork* is a perfect solution for entertainment and dining venues: it creates an elegant, sophisticated atmosphere and does not wear in the areas with heaviest traffic. The large 45x90 sizes means fewer joints, for easier installation and cleaning and a smoother walking effect.

Patchwork* ist eine perfekte Lösung für Empfangs- und Restaurantbereiche, schafft eine erlebte und elegante Atmosphäre und ist in den Hauptdurchgangsbereichen keiner Abnutzung ausgesetzt. Das Großformat 45x90 reduziert die Zahl der Fugen und erleichtert die Verlegung, Reinigung und Begehung.

Patchwork* constitue une solution idéale pour les espaces d'accueil et pour la restauration : il crée une atmosphère à la fois raffinée et élégante et ne craint pas l'usure, pas même aux endroits exposés à un passage intense. Le grand format 45x90 réduit le nombre de joints et facilite la pose et le nettoyage.

Patchwork* es la solución perfecta para hoteles y restaurantes porque crea una atmósfera única y elegante que no se deteriora en las zonas de mayor tránsito de personas. El gran formato 45x90 reduce el número de juntas para facilitar la colocación, la limpieza y el tránsito.

Patchwork* представляет отличное решение для помещений, передающих ощущение уюта, гостеприимства и очага для спокойного отдыха и восстановления сил: создаёт изысканную и элегантную атмосферу, не изнашивается в зонах высокой проходимости. Крупный формат 45x90 сокращает количество швов, обеспечивая лёгкость укладки и уборки.

Deserto



S

Simple, Natural, Chic.

Semplicità e materiali naturali definiscono il carattere elegante e accogliente di questa casa.

This home's elegant, welcoming character is achieved through simplicity and natural materials.

Schlichtheit und natürliche Materialien bestimmen den eleganten und einladenden Charakter dieser Wohnung.

Simplicité et matériaux naturels sont le trait d'élegance accueillante de cette maison.

La simplicidad y los materiales naturales definen el carácter elegante y acogedor de esta casa.

Лёгкость и натуральные материалы наполняют этот дом уютом и элегантностью.

Listone D Deserto Naturale 15x90

CERTIFICAZIONE LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).

LEED È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE VOLONTARIO, PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI EDIFICI SOSTENIBILI AD ALTE PRESTAZIONI; PROMUOVE UN SISTEMA DI PROGETTAZIONE INTEGRATA CHE RIGUARDA L'INTERO EDIFICIO.

È SVILUPPATO DALL' U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) ASSOCIAZIONE CHE FORNISCE UN APPROCCIO GLOBALE ALLA SOSTENIBILITÀ DANDO UN RICONOSCIMENTO ALLE PERFORMANCE VIRTUOSE IN AREE CHIAVE DELLA SALUTE UMANA ED AMBIENTALE.

IL SISTEMA SI BASA SULL'ATTRIBUZIONE DI CREDITI PER CIASCUNO DEI REQUISITI CARATTERIZZANTI LA SOSTENIBILITÀ DELL'EDIFICIO. DALLA SOMMA DEI CREDITI DERIVA IL LIVELLO DI CERTIFICAZIONE OTTENUTO.

L'ENTE DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE BUREAU VERITAS ATTESTA LA QUANTITÀ DI MATERIALE RICICLATO PRE/POST CONSUMER NELLE COLLEZIONI PRODOTTE DALL'AZIENDA.



LEED Certification.

LEED is a voluntary certification system for the design, construction and operation of high-performance buildings; it promotes an integrated design system that covers the whole building. It has been developed by the U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), an association that provides a global approach to sustainability by rewarding virtuous practice in key areas of human and environmental health. The system is based on the award of credits for each aspect of the building's sustainability. The level of certification achieved depends on the sum of the credits awarded. The Bureau Veritas international certification body guarantees the quantity of pre/post consumer recycled material used in the company's collections.

LEED-Zertifizierung.

LEED ist ein freiwilliges Zertifizierungssystem für die Planung, den Bau und die Verwaltung umweltgerechter Hochleistungsgebäude; es fördert ein für das gesamte Gebäude integriertes Planungssystem. Es wurde entwickelt vom U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), ein Verband, der ein globales Nachhaltigkeitsdenken vertritt und tugendhafte Leistungen in Schlüsselbereichen der Gesundheit von Mensch und Umwelt auszeichnet. Das System baut auf der Zuteilung von Krediten für jede der charakterisierenden Eigenschaften der Nachhaltigkeit auf. Aus der Summe der Kredite ergibt sich das erzielte Zertifizierungsniveau. Die internationale Zertifizierungsstelle Bureau Veritas bescheinigt, wie viel vor/nach dem Verbraucher rezykliertes Material in den vom Unternehmen produzierten Kollektionen enthalten ist.

Certification LEED.

LEED est un système de certification volontaire qui s'applique à la conception, la construction et la gestion d'édifices à hautes performances en termes de développement durable; il s'agit de promouvoir un système de conception intégrée qui prend en compte l'intégralité de l'édifice. Il a été développé par le U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), une association qui promeut une approche globale du développement durable en accordant une reconnaissance aux performances vertueuses en termes de santé publique et d'environnement. Le système repose sur l'attribution de crédits à chacun des standards requis qui définissent l'édifice dans une optique de développement durable. La somme de ces crédits produit le niveau de certification obtenu. L'organisme de certification internationale, en l'occurrence Bureau Veritas, atteste la quantité de matériau recyclé, avant et après consommation, dans les collections produites par l'entreprise.

Certificación LEED.

LEED es un sistema de certificación voluntario, para el diseño, construcción y gestión de edificios sostenibles de altas prestaciones; promueve un sistema de diseño integrado con respecto a todo el edificio. La ha desarrollado la asociación U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), que ofrece como enfoque global la sostenibilidad, manifestando su reconocimiento por las actuaciones virtuosas en áreas clave de la salud humana y la protección medioambiental. El sistema se basa en la atribución de créditos para cada uno de los requisitos que caracterizan la sostenibilidad del edificio. A partir de la suma de los créditos se obtiene el nivel de certificación obtenido. El Ente de certificación internacional Bureau Veritas certifica la cantidad de material reciclado antes y después del consumo, en las colecciones que fabrica la empresa.

Сертификация LEED.

LEED – это система добровольной сертификации для проектирования, строительства и эксплуатации зданий с высокими показателями совместности; продвижения системы интегрированного проектирования, которое относится ко всему зданию. Это инициатива U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) – ассоциации, занимающейся глобальным подходом к совместности, отмечая виртуозное исполнение в ключевых областях здоровья человека и окружающей среды. Система базируется на получении кредитов для каждого из показателей, характеризующих совместность здания. Из суммы кредитов складывается уровень полученной сертификации. Международный сертификационный орган Bureau Veritas аттестует качество материала из вторичного сырья в коллекциях производителя.

PUNTI OTTENIBILI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE LEED.

POTENTIAL LEED CERTIFICATION POINTS / FÜR DIE LEED-ZERTIFIZIERUNG ERZIELBARE PUNKTZAHL / POINTS OBTENUS AUX FINS DE LA CERTIFICATION LEED / PUNTOS A CONSEGUIR PARA LA CERTIFICACIÓN LEED / ЭТАПЫ СЕРТИФИКАЦИИ LEED

1	USO DI MATERIALI RICICLATI UTILIZZARE MATERIALI RICICLATI PRECONSUMER E POSTCONSUMER CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINI LEED.	MATERIAL AND RESOURCES USING PRECONSUMER AND POSTCONSUMER RECYCLED MATERIALS HELPS TO WIN LEED CREDITS.	PUNTI CREDIT
MR - C - 4.1	10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	1
MR - C - 4.2	20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	1 IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE IN ADDITION TO THE ABOVE





2	MATERIALI REGIONALI UTILIZZARE MATERIALI REGIONALI CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINI LEED SE IL LUOGO DEL PROGETTO SI TROVA ENTRO UN RAGGIO DI 500 miglia (804,5km) DAL LUOGO DI ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI CERAMICI.	MATERIAL AND RESOURCES REGIONAL MATERIALS THE UTILIZATION OF LOCAL RAW MATERIALS CONTRIBUTES TO THE ATTAINMENT OF LEED CREDITS WHENEVER THE FINAL PRODUCTS ARE MANUFACTURED WITHIN A 500 MILES RADIUS (804.5 KM) FROM THE RAW MATERIALS EXTRACTION AND PROCESSING SITES.	PUNTI CREDIT
MR5 - C - 5.1	10% (ESTRATTI LAVORATI E PRODOTTI LOCALMENTE)	LOCALLY PROCESSED AND MANUFACTURED RAW MATERIALS	1
MR5 - C - 5.2	20% (ESTRATTI LAVORATI E PRODOTTI LOCALMENTE)	LOCALLY PROCESSED AND MANUFACTURED RAW MATERIALS	1 IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE IN ADDITION TO THE ABOVE

3	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO I COLORI PIÙ CHIARI DI ITALGRANITI CONTRIBUISCONO A NON AUMENTARE LA TEMPERATURA DELLE ZONE URBANE RISPETTO A QUELLE EXTRAURBANE (EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO).	SUSTAINABLE SITES THE PALER COLOURS IN ITALGRANITI RANGES HELP TO PREVENT AN INCREASE IN THE TEMPERATURE OF URBAN COMPARED TO RURAL AREAS (THERMAL INSULATION EFFECT) .	PUNTI CREDIT
SS - C - 7.1	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: TETTO E COPERTURE ESCLUSE	THERMAL INSULATION EFFECT: NOT INCLUDING ROOF AND COVERINGS	1
SS - C - 7.2	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: TETTO E COPERTURE	THERMAL INSULATION EFFECT: ROOF AND COVERINGS	1 IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE IN ADDITION TO THE ABOVE

4	PERFORMANCE ENERGETICA MINIMA I PRODOTTI ITALGRANITI CONTRIBUISCONO ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE ENERGETICA.	ENERGY AND ATMOSPHERE ITALGRANITI PRODUCTS HELP TO OPTIMISE ENERGY PERFORMANCE.	PUNTI CREDIT
EA - C - 1	OTTIMIZZAZIONE PERFORMANCE ENERGETICA	OPTIMISATION OF ENERGY PERFORMANCE	1

5	MATERIALI A BASSA EMISSIONE IL GRES PORCELLANATO ITALGRANITI GARANTISCE UNA QUANTITÀ RIDOTTA DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC).	INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY ITALGRANITI PORCELAIN TILES GUARANTEE A LOW LEVEL OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC).	PUNTI CREDIT
EQ - C - 4.2	MATERIALE A BASSA EMISSIONE	LOW EMISSION MATERIAL	1

6	INNOVAZIONE DEL PROGETTO LE COLLEZIONI DI ITALGRANITI CON IL MARCHIO DI ECCELLENZA AMBIENTALE ECOLABEL CONTRIBUISCONO ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINI LEED.	INNOVATION IN DESIGN THE ITALGRANITI COLLECTIONS THAT CARRY THE ECOLABEL MARK OF ENVIRONMENTAL EXCELLENCE HELP TO WIN LEED CREDITS.	PUNTI CREDIT
ID - C - 1.1-1.4	INNOVATION IN DESIGN	INNOVATION IN DESIGN	1 - 4

	PRODUCTS	MR CREDIT 4.1 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 4.2 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 5.1 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 5.2 MATERIAL AND RESOURCES	SS CREDI 7.1 SUSTAINABLE SITES	SS CREDI 7.2 SUSTAINABLE SITES	EA CREDIT 1 ENERGY AND ATMOSPHERE	EQ CREDIT 4.2 INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY	ID CREDIT 1.1-1.4 INNOVATION IN DESIGN
LISTONE D 	TUNDRA			•	•	•	•	•	•	•
	DESERTO			•	•	•	•	•	•	•
	CANYON			•	•			•	•	•
	BRUMA			•	•	•	•	•	•	•
	STEPPA  21%	•			•	•			•	•
	VULCANO			•	•			•	•	•
PRODUCTION SITE CERTIFICATIONS										

TUNDRA NATURALE



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

15x90
20x120
30x120

R9 / A			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
15x90 cm 6'x36"	LD01L5	■	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8'x48"	LD01EA	■	SPESSORE 10 MM
30x120 cm 11'7/8"x48"	LD01DA	■	SPESSORE 10 MM

TUNDRA SHABBY



15x90

ANTISLIP RETTIFICATO

ANTISLIP RECTIFIED
RUTSCHFEST KALIBRIERT
ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

R11 / A+B			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
15x90 cm 6'x36"	LD01L5A	■	SPESSORE 10 MM

R11 A+B

TUNDRA PATCHWORK *



45x90

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

R9 / A			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
45x90 cm 17'3/4"x36"	LD0149	■	SPESSORE 10 MM

PATCHWORK TUNDRA: AVVERTENZE DI POSA

PATCHWORK TUNDRA: NOTE FOR LAYING THE PRODUCT / PATCHWORK TUNDRA: HINWEISE FÜR DIE VERLEGUNG / PATCHWORK TUNDRA : RECOMMANDATIONS POUR LA POSE
PATCHWORK TUNDRA: ADVERTENCIAS PARA LA COLOCACIÓN / PATCHWORK TUNDRA: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО УКЛАДКЕ

Per il colore dello stucco si consiglia una miscela di 80% Grigio Medio e 20% Jasmine.	Recommended grout colour is a mixture of 80% Medium Grey and 20% Jasmine.	Für die Farbe des Fugenfüllers wird eine Mischung aus 80% Mittelgrau und 20% Jasmine empfohlen.	Pour la couleur de joint est recommandé d'utiliser un mélange de 80% de Gris Moyen et de 20% de Jasmin.	Para el color del estucado se recomienda una mezcla del 80% de Gris Medio y 20% de Jasmine.	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЦВЕТ ЗАТИРКИ – СМЕСЬ 80% СЕРЫЙ СРЕДНИЙ и 20% ЖАСМИН.
* Avvertenze di posa a pag. 62	Installation do's and don'ts on page 62	Verlegungshinweise auf Seite 62	Recommandations de pose page 62	Advertencias de colocación en la página 62	Рекомендации по укладке на Стр. 62

FASCIA C



7,5x60 cm 3'x23'5/8"	LD00FC	■	SPESSORE 10 MM
----------------------	--------	---	----------------

DESERTO NATURALE



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

15x90
20x120
30x120

R9 / A			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
15x90 cm 6'x36"	LD02L5	■	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8'x48"	LD02EA	■	SPESSORE 10 MM
30x120 cm 11'7/8"x48"	LD02DA	■	SPESSORE 10 MM

DESERTO SHABBY



15x90

ANTISLIP RETTIFICATO

ANTISLIP RECTIFIED
RUTSCHFEST KALIBRIERT
ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

R11 / A+B			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
15x90 cm 6'x36"	LD02L5A	■	SPESSORE 10 MM

R11 A+B

DESERTO PATCHWORK *



45x90

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

R9 / A			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
45x90 cm 17'3/4"x36"	LD0249	■	SPESSORE 10 MM

PATCHWORK DESERTO: AVVERTENZE DI POSA

PATCHWORK DESERTO: NOTE FOR LAYING THE PRODUCT / PATCHWORK DESERTO: HINWEISE FÜR DIE VERLEGUNG / PATCHWORK DESERTO : RECOMMANDATIONS POUR LA POSE
PATCHWORK DESERTO: ADVERTENCIAS PARA LA COLOCACIÓN / PATCHWORK DESERTO: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО УКЛАДКЕ

Per il colore dello stucco si consiglia il Grigio Cemento.	Recommended grout colours is Concrete Grey.	Für die Farbe des Fugenfüllers wird Zementgrau empfohlen.	Pour la couleur de joint est recommandé d'utiliser un Gris Béton.	Para el color del estucado se recomienda el Gris Cemento.	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЦВЕТ ЗАТИРКИ – СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ.
* Avvertenze di posa a pag. 62	Installation do's and don'ts on page 62	Verlegungshinweise auf Seite 62	Recommandations de pose page 62	Advertencias de colocación en la página 62	Рекомендации по укладке на Стр. 62

CANYON NATURALE



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

15x90
20x120
30x120

R9 / A			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
15x90 cm 6"x36"	LD03L5	■	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	LD03EA	■	SPESSORE 10 MM
30x120 cm 11 7/8"x48"	LD03DA	■	SPESSORE 10 MM

CANYON SHABBY



15x90

ANTISLIP RETTIFICATO

ANTISLIP RECTIFIED
RUTSCHFEST KALIBRIERT
ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

R11 / A+B			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
15x90 cm 6"x36"	LD03L5A	■	SPESSORE 10 MM

R11 A+B

CANYON PATCHWORK *



45x90

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

R9 / A			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
45x90 cm 17 1/2"x36"	LD0349	■	SPESSORE 10 MM

PATCHWORK CANYON: AVVERTENZE DI POSA

PATCHWORK CANYON: NOTE FOR LAYING THE PRODUCT / PATCHWORK CANYON: HINWEISE FÜR DIE VERLEGUNG / PATCHWORK CANYON : RECOMMANDATIONS POUR LA POSE
PATCHWORK CANYON: ADVERTENCIAS PARA LA COLOCACIÓN / PATCHWORK CANYON: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО УКЛАДКЕ

Per il colore dello stucco si consiglia una miscela di 80% Grigio Medio e 20% Antracite.	Recommended grout colour is a mixture of 80% Medium Grey and 20% Anthracite.	Für die Farbe des Fugenfüllers wird eine Mischung aus 80% Mittelgrau und 20% Anthrazit empfohlen.	Pour la couleur de joint est recommandé d'utiliser un mélange de 80% de Gris Moyen et de 20% de Antracite.	Para el color del estucado se recomienda una mezcla del 80% de Gris Medio y 20% de Antracita.	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЦВЕТ ЗАТИРКИ – СМЕСЬ 80% СЕРЫЙ СРЕДНИЙ и 20% АНТРАЦИТ.
* Avvertenze di posa a pag. 62	Installation do's and don'ts on page 62	Verlegungshinweise auf Seite 62	Recommandations de pose page 62	Advertencias de colocación en la página 62	Рекомендации по укладке на Стр. 62

FASCIA C



7,5x60 cm 3"x23 1/8"	LD00FC	■	SPESSORE 10 MM
----------------------	--------	---	----------------

BRUMA NATURALE



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

15x90
20x120
30x120

R9 / A	
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET	
15x90 cm 6'x36"	LD04L5 SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8'x48"	LD04EA SPESSORE 10 MM
30x120 cm 11'7/8"x48"	LD04DA SPESSORE 10 MM

BRUMA SHABBY



15x90

ANTISLIP RETTIFICATO

ANTISLIP RECTIFIED
RUTSCHFEST KALIBRIERT
ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

R11 / A+B	
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET	
15x90 cm 6'x36"	LD04L5A SPESSORE 10 MM

R11 A+B

BRUMA PATCHWORK *



45x90

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

R9 / A	
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET	
45x90 cm 17'3/4"x36"	LD0449 SPESSORE 10 MM

PATCHWORK BRUMA: AVVERTENZE DI POSA

PATCHWORK BRUMA: NOTE FOR LAYING THE PRODUCT / PATCHWORK BRUMA: HINWEISE FÜR DIE VERLEGUNG / PATCHWORK BRUMA : RECOMMANDATIONS POUR LA POSE
PATCHWORK BRUMA: ADVERTENCIAS PARA LA COLOCACIÓN / PATCHWORK BRUMA: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО УКЛАДКЕ

Per il colore dello stucco si consiglia il Grigio Cemento.	Recommended grout colours is Concrete Grey.	Für die Farbe des Fugenfüllers wird Zementgrau empfohlen.	Pour la couleur de joint est recommandé d'utiliser un Gris Beton.	Para el color del estucado se recomienda el Gris Cemento.	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЦВЕТ ЗАТИРКИ - СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ
--	---	---	---	---	---

* Avvertenze di posa a pag. 62	Installation do's and don'ts on page 62	Verlegungshinweise auf Seite 62	Recommandations de pose page 62	Advertencias de colocación en la página 62	Рекомендации по укладке на Стр. 62
-----------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------	--	------------------------------------

FASCIA F



7,5x60 cm 3'x23'5/8"	LD00FF	SPESSORE 10 MM
----------------------	--------	----------------

STEPPA NATURALE



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

15x90
20x120
30x120

R9 / A			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
15x90 cm 6'x36"	LD05L5	■	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8'x48"	LD05EA	■	SPESSORE 10 MM
30x120 cm 11'7/8"x48"	LD05DA	■	SPESSORE 10 MM

STEPPA SHABBY



15x90

ANTISLIP RETTIFICATO

ANTISLIP RECTIFIED
RUTSCHFEST KALIBRIERT
ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

R11 / A+B			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
15x90 cm 6'x36"	LD05L5A	■	SPESSORE 10 MM

R11 A+B

STEPPA PATCHWORK *



45x90

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

R9 / A			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
45x90 cm 17'3/4"x36"	LD0549	■	SPESSORE 10 MM

PATCHWORK STEPPA: AVVERTENZE DI POSA

PATCHWORK STEPPA: NOTE FOR LAYING THE PRODUCT / PATCHWORK STEPPA: HINWEISE FÜR DIE VERLEGUNG / PATCHWORK STEPPA : RECOMMANDATIONS POUR LA POSE
PATCHWORK STEPPA: ADVERTENCIAS PARA LA COLOCACIÓN / PATCHWORK STEPPA: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО УКЛАДКЕ

Per il colore dello stucco si consiglia l'Antracite.	Recommended grout colours is Anthracite.	Für die Farbe des Fugenfüllers wird Anthrazit empfohlen.	Pour la couleur de joint est recommandé d'utiliser un Anthracite.	Para el color del estucado se recomienda al Antracita.	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЦВЕТ ЗАТИРКИ – АНТРАЦИТ.
--	--	--	---	--	--

* Avvertenze di posa a pag. 62	Installation do's and don'ts on page 62	Verlegungshinweise auf Seite 62	Recommandations de pose page 62	Advertencias de colocación en la página 62	Рекомендации по укладке на Стр. 62
---	--	--	--	---	---

VULCANO NATURALE



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

15x90
20x120
30x120

R9 / A			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
15x90 cm 6"x36"	LD06L5	■	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	LD06EA	■	SPESSORE 10 MM
30x120 cm 11 7/8"x48"	LD06DA	■	SPESSORE 10 MM

VULCANO SHABBY



15x90

ANTISLIP RETTIFICATO

ANTISLIP RECTIFIED
RUTSCHFEST KALIBRIERT
ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

R11 / A+B			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
15x90 cm 6"x36"	LD06L5A	■	SPESSORE 10 MM

R11 A+B

VULCANO PATCHWORK *



45x90

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

R9 / A			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
45x90 cm 17 3/4"x36"	LD0649	■	SPESSORE 10 MM

PATCHWORK VULCANO: AVVERTENZE DI POSA

PATCHWORK VULCANO: NOTE FOR LAYING THE PRODUCT / PATCHWORK VULCANO: HINWEISE FÜR DIE VERLEGUNG / PATCHWORK VULCANO : RECOMMANDATIONS POUR LA POSE
PATCHWORK VULCANO: ADVERTENCIAS PARA LA COLOCACIÓN / PATCHWORK VULCANO: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО УКЛАДКЕ

Per il colore dello stucco si consiglia il Nero.	Recommended grout colours is Black.	Für die Farbe des Fugenfüllers wird Schwarz empfohlen.	Pour la couleur de joint est recommandé d'utiliser un Noir.	Para el color del estucado se recomienda el Negro.	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЦВЕТ ЗАТИРКИ – ЧЕРНЫЙ.
--	-------------------------------------	--	---	--	--------------------------------------

* Avvertenze di posa a pag. 62	Installation do's and don'ts on page 62	Verlegungshinweise auf Seite 62	Recommandations de pose page 62	Advertencias de colocación en la página 62	Рекомендации по укладке на Стр. 62
-----------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------	--	------------------------------------

FASCIA F



7,5x60 cm 3"x23 1/8"	LD00FF	■	SPESSORE 10 MM
----------------------	--------	---	----------------

Pezzi speciali

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



GRADONE CON TORO*
STEP TREAD WITH FULL SKIRTING
FLORENTINER STUFE
NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBÉE
ESCALÓN CON PIEZA DE PELDANO
ТУПЕЛЬ С ФРИЗОМ

* **ASSEMBLATO / COUPLED**
В СБОРЕ / ZUSAMMENGEBAUT
ASSEMBLÉ / ASEMBLADO / В СБОРЕ




90x15x4 cm 36"x6"x1 3/4" 4

- LD01G1S TUNDRA
- LD02G1S DESERTO
- LD03G1S CANYON
- LD04G1S BRUMA
- LD05G1S STEPPA
- LD06G1S VULCANO



BATTISCOPIA
SKIRTING
SÖCKEL
PLINTHE
ZOCALO
ПЛИНТУС



7,5x90 cm 3"x36" 4

- LD01B7 TUNDRA
- LD02B7 DESERTO
- LD03B7 CANYON
- LD04B7 BRUMA
- LD05B7 STEPPA
- LD06B7 VULCANO


SHABBY / ANTISLIP RETTIFICATO

ANTISLIP RECTIFIED
RUTSCHFEST KALIBRIERT
ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



ELEMENTO "L"*
VCAP RECTIFIED
WINKELPLATTE KALIBRIERT
REBORD RECTIFIÉ
ELEMENTO CON FORMA DE L RECTIFICADO
ЭЛЕМЕНТ L РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

* **PIEGATO A CALDO / HOT-FORMED**
WARMGEBÖGEN / PLIE A CHAUD
CURVADO EN CALIENTE / ФОРМОВКА
ИЗГИБА В ГОРЯЧЕМ СОСТОЯНИИ



45x10,5x4,5 cm 17 3/4"x4"x1 3/4" 12

- LD0192A TUNDRA
- LD0292A DESERTO
- LD0392A CANYON
- LD0492A BRUMA
- LD0592A STEPPA
- LD0692A VULCANO

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE
GRES PORCELANICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON E_b ≤ 0,5%

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ANTISCIVOLO ANTISLIP	ASTM > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET	ANTISCIVOLO ANTISLIP	RETTIFICATO RECTIFIED	MONOSOPRESSORE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

	CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODOLOGIA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN MÉTODOS DE ENSAYOS MÉTODOS DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE WERTER PRODUKT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones размеры	EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm • Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite - Longueur et largeur - Longitud y anchura - длина и ширина • Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - толщина • Rettineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max - прямоточность углов • Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkigkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - ортогональность • Planarità - Warpage - Ebenförmigkeit Planité - Planitud - плоскостность • Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: porcentaje de carreaux acceptables sur la fourniture totale Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте
	Assorbimento d'acqua % Water absorption % Wasseraufnahme % Absorption de eau % Absorción del agua % влагопоглощение %	EN ISO 10545-3	E _b ≤ 0,5% medio / average / mittelwert / moyenne / media / средний E _b ≤ 0,1%
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	valore medio 35 N/mm ² min. sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N
	Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Resistencia a la abrasión profunda устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max. medio / average / mittelwert / moyenne / media / средний < 150 mm ³
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	Metodica di prova disponibile* Testing method available Prüfverfahren greifbar Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles информацией способом испытания
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Metodica di prova disponibile* Testing method available Prüfverfahren greifbar Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles информацией способом испытания
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a las heladas морозостойкость	EN ISO 10545-12	Richiesta Required Requisit Requerido Resistencia запрос
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entgegen der Herstellerangaben Tal como declara el fabricante Согласно указаниям производителя
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Metodica di prova disponibile* Testing method available Prüfverfahren greifbar Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles информацией способом испытания
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsanstriche und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-14	UB min. IA
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali Stain resistance of unglazed matte porcelain Flaschenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel Resistencia a las manchas del porcelánico con acabado natural устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Metodica di prova disponibile* Testing method available Prüfverfahren greifbar Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles информацией способом испытания
	Brilliantezza Glanz Brillant Brillo блеск		Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti. More or equal to that of marble and granite. Mindestens so quartett wie der von Marmor und Granit. Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits. Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos. большой или равный мраморам и гранитам
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz устойчивость к выгоранию цвета	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. No deben presentar variaciones de color apreciables. не должны представлять значительные изменения цвета
	Coefficiente di attrito (Scivolezza) Friction coefficient (slipperiness) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement) Coeficiente de anti deslizamiento коэффициент истирания	DIN 51130 DIN 51097 D.M.236/89 B.C.R. ASTM C1028	Dove richiesto if needed Nach Anforderung Si demando Si requerido где следует
			Vedi il minimale / See single tile picture / Siehe einzelnen Abbildungen Vor sous du carreau photo / Véase la foto del producto / см. изображение
			Vedi il minimale / See single tile picture / Siehe einzelnen Abbildungen Vor sous du carreau photo / Véase la foto del producto / см. изображение
			Test disponibile / Available test / Prüfzeugnis verfügbar / Essai disponible / Test disponible / Test в наличии
			Vedi il minimale / See single tile picture / Siehe einzelnen Abbildungen Vor sous du carreau photo / Véase la foto del producto / см. изображение

* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.
Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указания по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito: www.italgranitgroup.com
Technical details available on: www.italgranitgroup.com
Techniken karten im auffindbar: www.italgranitgroup.com
Fiches techniques à consulter sur le site: www.italgranitgroup.com
Fichas técnicas consultables en el sitio: www.italgranitgroup.com
справочная информация на сайте: www.italgranitgroup.com

INDICAZIONI E SCHEMI DI POSA

INSTALLATION LAYOUTS AND INSTRUCTIONS / VERLEGUNGSSCHEMEN UND ANWEISUNGEN / INDICATIONS ET SCHÉMAS DE POSE / INDICACIONES Y ESQUEMAS DE COLOCACIÓN / ИНФОРМАЦИЯ И СХЕМЫ УКЛАДКИ

AVVERTENZE PER LA POSA.

PER OTTENERE IL MIGLIOR RISULTATO ESTETICO È FONDAMENTALE PRIMA DELLA POSA STENDERE A TERRA ALMENO 4 MQ DI PRODOTTO E VERIFICARE LA DISTRIBUZIONE DELL'EFFETTO CROMATICO.

- PER I FORMATI NATURALI NELLE POSE MODULARI SI CONSIGLIA UNA FUGA DI 3MM
- PER I FORMATI RETTIFICATI NELLA POSE MODULARI SI CONSIGLIA UNA FUGA DI 2MM

Note for laying the product.

To guarantee as attractive an end result as possible, it is essential to first spread out at least 4 metres of the product on the ground floor to check on the distribution of the colour effect.

- For modular installation of natural sizes, joints of 3 mm are recommended.
- For modular installation of edge-ground sizes, joints of 2 mm are recommended.

Hinweise für die Verlegung.

Um optimale ästhetische Ergebnisse zu erzielen, ist es grundwichtig, vor der Verlegung mindestens 4 m² Produkt auf dem Boden auszubreiten und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen.

- Für die natürlichen Formate wird bei modularen Verlegungen eine Fugenbreite von 3mm empfohlen.
- Für die scharfkantigen Formate wird bei modularen Verlegungen eine Fugenbreite von 2mm empfohlen.

Recommandations pour la pose.

Pour obtenir le meilleur résultat esthétique, il est essentiel, avant de procéder à la pose, d'étaler au sol au moins 4 mètres carrés de carreaux et de contrôler l'effet chromatique.

- Pour les formats naturels en pose modulaire, il est recommandé de réaliser des joints de 3 mm.
- Pour les formats rectifiés en pose modulaire, il est recommandé de réaliser des joints de 2 mm.

Advertencias para la colocación.

Para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender en el suelo al menos 4 m² de producto y comprobar la distribución del efecto cromático.

- Para los formatos naturales en las colocaciones modulares se recomienda una junta de 3 mm.
- Para los formatos rectificadas en las colocaciones modulares se recomienda una junta de 2 mm.

Предупреждения по укладке.


Для получения лучших эстетических результатов необходимо перед укладкой предварительно разложить как минимум 4 кв.м. продукции для распределения хроматического эффекта.

- При модульной укладке форматов с натуральной кромкой рекомендуется шов 3 мм.
- При модульной укладке ректифицированных форматов рекомендуется шов 2 мм.


* AVVERTENZE DI POSA PATCHWORK

PER LA RIUSCITA OTTIMALE DELLA POSA "PATCHWORK" È FONDAMENTALE DISPORRE I SINGOLI PEZZI SENZA FAR COMBACIARE LE LINEE RETTE.

YES

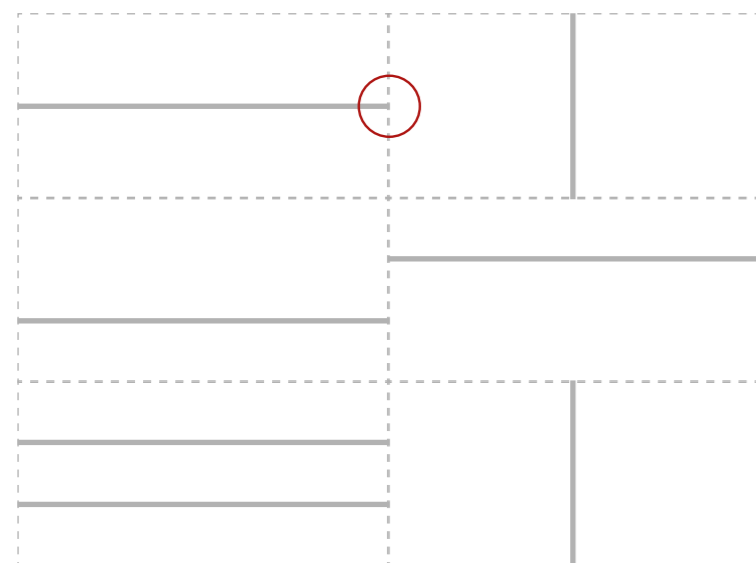

NO

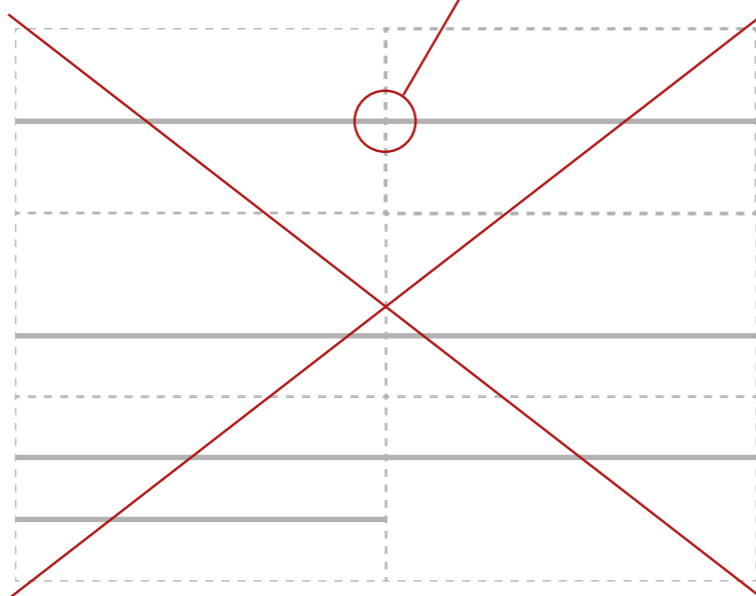

Do's and don'ts for installing Patchwork.

For best results while installing Patchwork, make sure that the straight lines of the tiles are not aligned.

Hinweise zur Patchwork-Verlegung.

Um eine optimale "Patchwork"-Verlegung zu erzielen, sind die einzelnen Platten unbedingt so anzuordnen, dass die geraden Linien nicht zusammentreffen.

Recommandations de pose Patchwork.

Pour une pose "Patchwork" parfaitement réussie, il est indispensable de disposer chaque élément sans faire coïncider les lignes droites.

Advertencias de colocación Patchwork.

Para obtener un resultado excelente de la colocación "Patchwork" es fundamental colocar cada pieza sin encajar las líneas rectas.

Рекомендации по укладке Patchwork.

Для оптимизации укладки "Patchwork" обязательно расположить отдельные элементы без смыкания прямых линий.

NORMA DI POSA E MANUTENZIONE SCARICABILE DAL SITO WWW.ITALGRANITIGROUP.COM

RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE - AVAILABLE FOR DOWNLOAD AT WWW.ITALGRANITIGROUP.COM

NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN - TÉLÉCHARGEABLE SUR LE SITE WWW.ITALGRANITIGROUP.COM

VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN - ZUM HERUNTERLADEN VON DER WEBSITE WWW.ITALGRANITIGROUP.COM

NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO - PUEDE DESCARGARSE EN LA PÁGINA WWW.ITALGRANITIGROUP.COM Y MANTENIMIENTO

НОРМЫ УКЛАДКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ - ЗАГРУЖАЮТСЯ С САЙТА WWW.ITALGRANITIGROUP.COM

NEL CASO SI SCELGA LA POSA "A CORRERE" DEI PRODOTTI IN FORMATI RETTANGOLARI, SI CONSIGLIA DI SFALSARE IL LATO PIÙ LUNGO PER UN MASSIMO DI 30 CM SULLA LUNGHEZZA DEL PEZZO ADIACENTE.




When rectangular products are laid in "running bond" patterns, the longest side should be staggered in relation to the length of the piece next to it by no more than 30 cm.

Falls rechteckige Formate "fortlaufend" verlegt werden sollen, wird empfohlen, die längere Seite im Verhältnis zum angrenzenden Teil um maximal 30 versetzt anzuordnen.


Dans le cas de la pose parallèle de carreaux rectangulaires, il est recommandé de décaler le côté long d'un maximum de 30 cm sur la longueur du carreau adjacent.

En caso de colocación "continua" de material con formatos rectangulares, se recomienda escalonar el lado más largo unos 30 cm con respecto a la longitud de la pieza adyacente.

При укладке прямоугольных форматов со смещением, рекомендуется сдвигать длинный край не более, чем на 30 см по отношению к прилегающей плите.

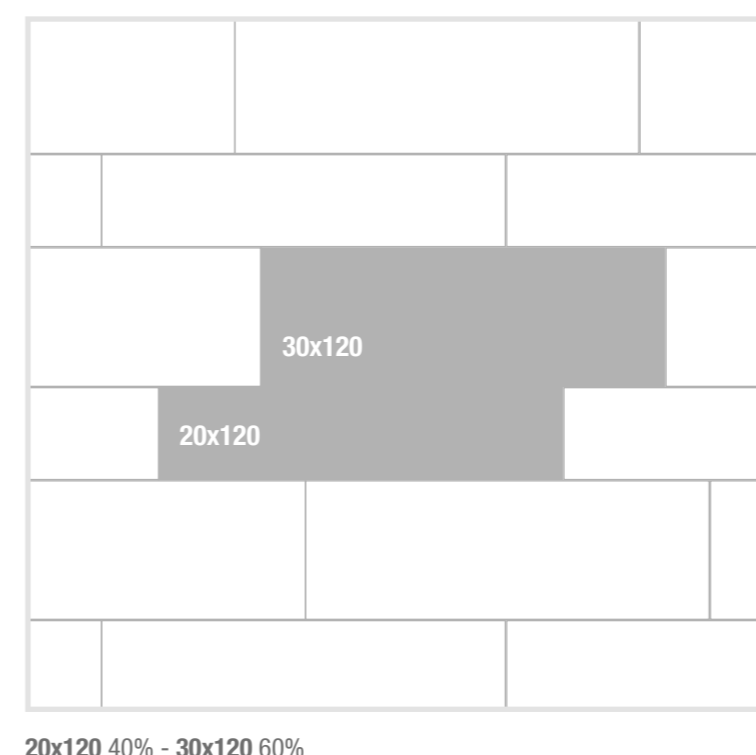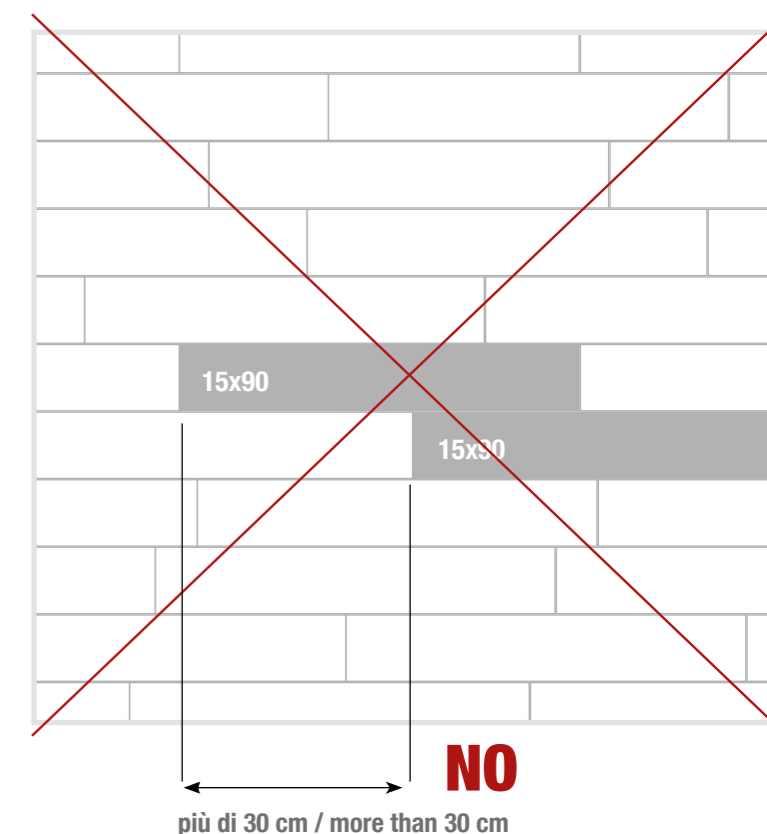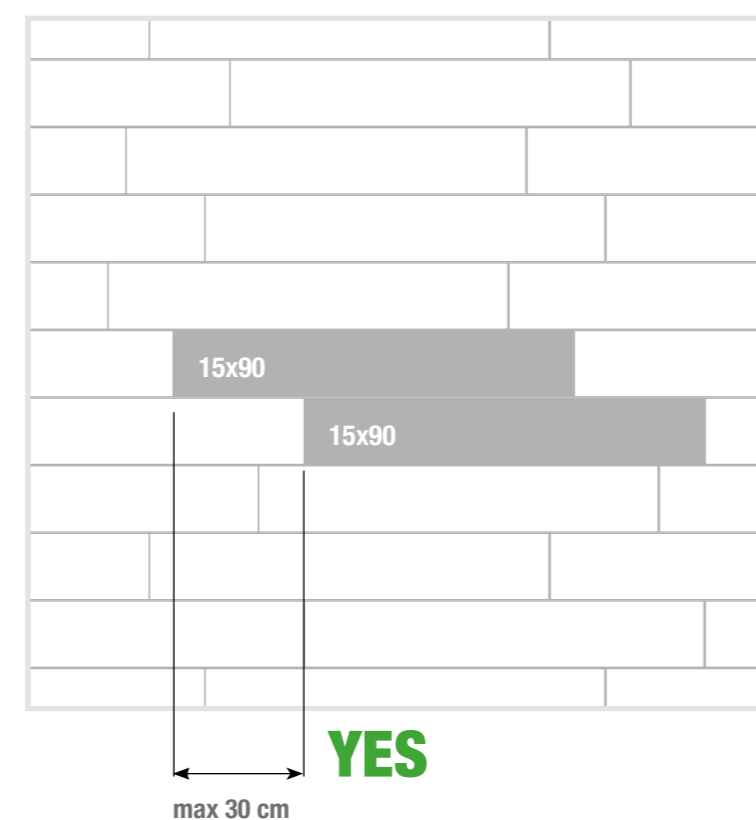

20x120 40% - 30x120 60%

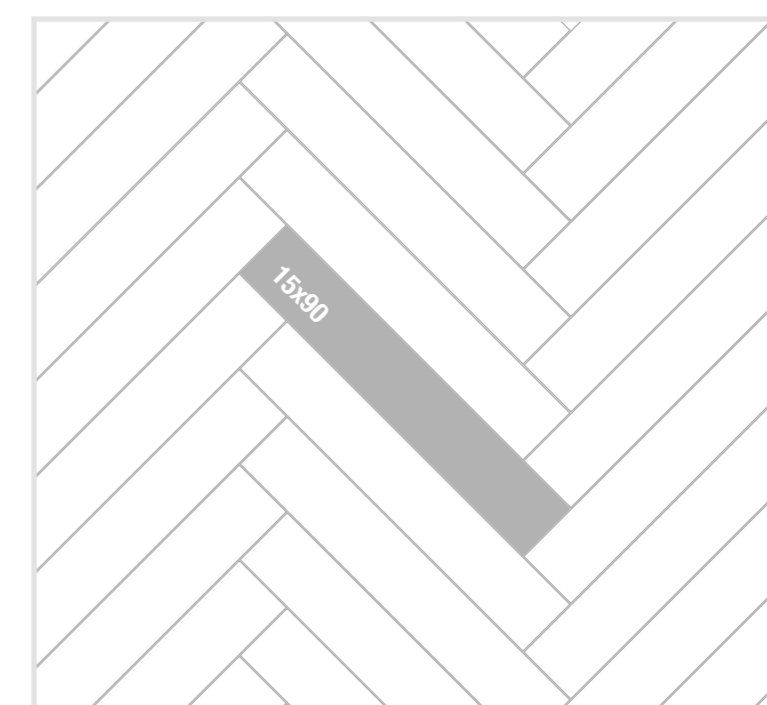

15x90 100%

IMBALLI

PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ



			PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
 15x90 cm 6"x36"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M ² 0,810	KG. 17,50	PZ / STK / PCS 48	M ² 38,880	KG. 860,00
				SQ. FT. 8,71	LBS. 38,50		SQ. FT. 418,46	LBS. 1892,00
 20x120 cm 8"x48"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,960	KG. 23,00	PZ / STK / PCS 40	M ² 38,40	KG. 940,00
				SQ. FT. 10,332	LBS. 50,60		SQ. FT. 413,29	LBS. 2068,00
 30x120 cm 11 7/8"x48"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M ² 0,72	KG. 17,25	PZ / STK / PCS 32	M ² 23,04	KG. 572,00
				SQ. FT. 7,75	LBS. 37,95		SQ. FT. 247,98	LBS. 1258,40
 SHABBY 15x90 cm 6"x36"	THICKNESS 10 MM	ANTISLIP RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M ² 0,810	KG. 17,50	PZ / STK / PCS 48	M ² 38,880	KG. 860,00
				SQ. FT. 8,71	LBS. 38,50		SQ. FT. 418,46	LBS. 1892,00
 PATCHWORK 45x90 cm 17 3/4"x36"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 3	M ² 1,215	KG. 27,00	PZ / STK / PCS 27	M ² 32,805	KG. 749,00
				SQ. FT. 13,07	LBS. 59,40		SQ. FT. 353,08	LBS. 1647,80
 FASCIA C/F 7,5x60 cm 3"x23 5/8"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M ² 0,27	KG. 6,24			
				SQ. FT. 2,906	LBS. 13,728			
 BATTISCOPA 7,5x90 cm 3"x36"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,270	KG. 12,00			
				SQ. FT. 2,90	LBS. 26,4			
 GRADONE CON TORO 90x15x4 cm 36"x6"x1 3/4"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,540	KG. 12,00			
				SQ. FT. 5,81	LBS. 26,4			
 ELEMENTO "L" 45x10,5x4,5 cm 17 3/4"x4"x1 3/4"	THICKNESS 10 MM	ANTISLIP RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 12	M ² 0,567	KG. 12,00			
				SQ. FT. 6,10	LBS. 26,4			

GRAZIE A

PAGINE 8/9/10/11/12/13

MASTELLA DESIGN www.mastelladesign.com
 RITMONIO www.ritmonio.it
 PORADA www.porada.it
 PENTALIGHT www.pentalight.it
 POEMO DESIGN www.poemodesign.it
 LA BOTTEGA DELL'ALBERGO www.labottegadellalbergo.it
 L'ARTE NEL POZZO www.lartenelpozzo.com
 PINETTI www.pinetti.it
 AZZURRO PRATO www.azzurroprato.com
 CARAIBA www.caraiba.it

PAGINE COVER/2/16/17/18/19/20/21

FLEXFORM www.flexform.it
 CERAMICHE MILESI www.ceramicheilesi.com
 NAHOOR www.nahoor.it
 MOROSO www.moroso.it

PAGINE 24/25/26/27


RITMONIO www.ritmonio.it
 CATELLANI & SMITH www.catellaniesmith.it
 MC SELVINI www.mcselvini.it
 ASA MERITO www.merito.it
 BUSSOLARI www.bussolari.com
 CORO ITALIA www.coroitalia.it
 AZZURRO PRATO www.azzurroprato.com
 L'OLFATTORIO www.olfattorio.com
 CLAUDIA CARPENITO cuorecarpenito.blogspot.it

PAGINE 30/31/34/35

MASTELLA DESIGN www.mastelladesign.com
 RITMONIO www.ritmonio.com
 CATELLANI & SMITH www.catellaniesmith.com
 CAPPELLINI www.cappellini.it
 MINIFORMS www.miniforms.eu
 ARNOLFO DI CAMBIO www.arnolfodicambio.com
 OLTREFRONTIERA www.oltrefrontiera.it
 L'ARTE NEL POZZO www.lartenelpozzo.com
 L'OLFATTORIO www.olfattorio.com

PAGINE 36/37/38/39

REXA www.rexadesign.it
 RITMONIO www.ritmonio.it
 MUUTO www.muuto.it
 ANTONINO SCIORTINO www.antoninosciortino.com
 MINIFORMS www.miniforms.eu
 ASA MERITO www.merito.it
 ACCAKAPPA www.accakappa.it
 ARTE PURA www.artepura.it
 AZZURRO PRATO www.azzurroprato.com
 CLAUDIA CARPENITO cuorecarpenito.blogspot.it



IMPRONTACERAMICHE



I T A L G R A N I T I

ITALGRANITI GROUP SPA

Via Radici in Piano 355 Casinalbo
41043 - Formigine - Modena - Italy

Tel 0039 059 888411

Fax 0039 059 848808

www.italgranitigroup.com

info@italgranitigroup.com

MADE IN ITALY



Ceramics of Italy